


汇专超声绿色 钻铣加工中心

UDT-500

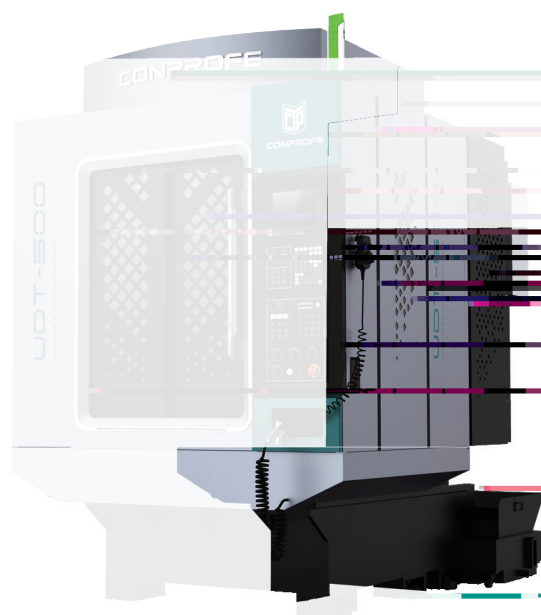

规格参数

系统

-

行程

X/Y/Z	mm	500 × 400 × 360
	mm	200-560
Z	mm	420

主轴

	mm	Φ120
	rpm	30,000
/	kW	5.5 Y /7.5
/	Nm	8.73 Y /4.78
-		BT30
-		US)

工作台

	mm	620 × 400
	kg	250
T × ×	pcs × mm × mm	3 × 14 × 125

刀库

		30
/	mm	60/80
	mm	200
	kg	3
-		

进给速度

X/Y/Z	m/min	48/48/48
X/Y/Z	kW	2.5/2.5/2.7

电气源要求与整机

-		
	kVA	
	MPa	
		2,700
× ×		1,600 × 2,430 × 2,400

位置精度

X/Y/Z	mm	0.005
X/Y/Z	mm	0.003

防护

-

