




汇专超声绿色立式 五轴联动加工中心

MVC1250-5AXIS

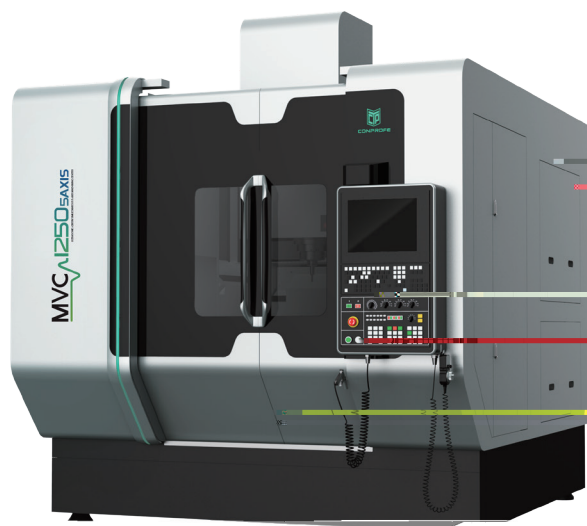

规格参数

-	ONE	X/Y/Z	mm	1,250 × 1,250 × 1,000
		A/C	°	± 100/360

主轴

mm	Φ210
rpm	15,000
kW	35
Nm	161
-	HSK-A100
-	

工作台

	mm	Φ1,200
	kg	1,200
T	× ×	pcs × mm × mm
	mm	16-14H8
		Φ1,200 × 550

刀库

T	40
mm	Φ85
mm	320
kg	20
-	

进给速度

X/Y/Z	m/min	30/30/30
A/C	rpm	30/60

精度

X/Y/Z	mm	0.008
X/Y/Z	mm	0.005
A/C		10
A/C		7

电气源要求与整机

-	380V/50Hz
kVA	110
MPa	0.55-0.7
L/min	100
kg	26,000
× ×	mm
	4,680 × 5,890 × 4,780

防护

标准配置

选购配置

机床尺寸图 (单位:

正视图

俯视图