

汇专超声绿色卧式 五轴联动加工中心

UHC800-5AXIS

规格参数

系统

		15,000
S1/S6		35/43
S1/S6		2
		15,000
S1/S6		35/43
S1/S6		2

刀库

		T	40
/		mm	φ125/500
		mm	φ250
		kg	25
T-T		sec	9
		-	

电气源要求与整机

		-	380V/50Hz
		kVA	180
		MPa	0.5~0.7
		L/min	380
		kg	25,000
× ×		mm	6,680 × 4,370 × 3,740

行程

X		mm	1,300
Y		mm	1,200
Z		mm	1,100
A		°	-100~10
B		°	360
		mm	Φ800
		kg	800
T	× ×	pcs × mm × mm	16-18H8
		mm	Φ1,000

位置精

XYZ	ISO	mm	0.008
XYZ		mm	0.004
BC	ISO	"	10
BC		"	5

X/Y/Z	m/min	40
A/B	rpm	10/30

防护

		-
--	--	---

标准配置

ATC

RTCP

[]


选购配置

US+MQL

US+ScCO₂US+MQL+ScCO₂

机床尺寸图 (单位: mm)

正视图

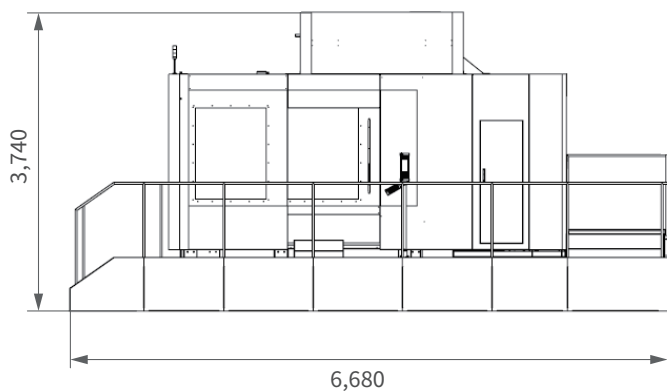

俯视图

